


HB-1700シリーズ

特徴

- 扉を閉じる時、約20度の角度から自動的に閉じるようなキャッチ機構になっております。



取付け位置

■カップ取付け位置


プラスチック製カップの取付けピッチは43mmです。

鋼板製カップ(プレスカップ)の取付けピッチは43mmと50mmの2種類です。


■プレート取付け位置

使用プレート及びプレート取付け位置は112頁～113頁をご参照下さい。

■ピッチ43mmカップの場合

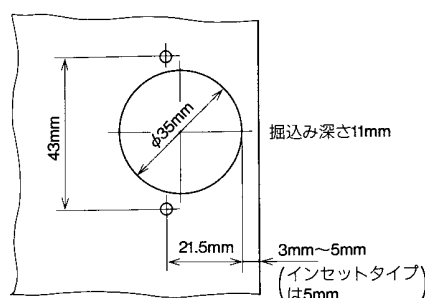

■ピッチ50mmカップの場合

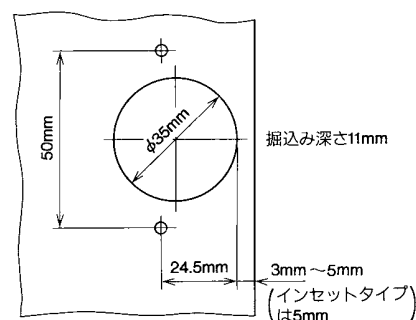

目地代

全カブセタイプ、半カブセタイプの目地代

■扉吊元の目地代

掘込 扉厚	3	4	5
15	0.5	0.4	0.4
16	0.7	0.6	0.6
17	0.8	0.8	0.8
18	1.1	1.0	1.0
19	1.3	1.3	1.2
20	1.6	1.5	1.5
21	1.9	1.8	1.8

■扉先端の目地代

扉の幅	扉先端の目地代
300mm以上	0.6mm

* 扉の厚みには関係ありません。

目地代

インセットタイプの目地代

■扉吊元の目地代

扉 厚	扉吊元の目地代
20mm以下	1mm

■扉先端の目地代

扉の幅	扉先端の目地代
300mm以上	0.8mm