

H-1800シリーズ

取付け位置

■カップ取付け位置


プラスチック製カップ、ダイカスト製カップの取付けピッチは43mmです。

鋼板製カップ（プレスカップ）の取付けピッチは43mmと50mmの2種類です。


■プレート取付け位置

使用プレート及びプレート取付け位置は112頁～113頁をご参照下さい。

■ピッチ43mmカップの場合

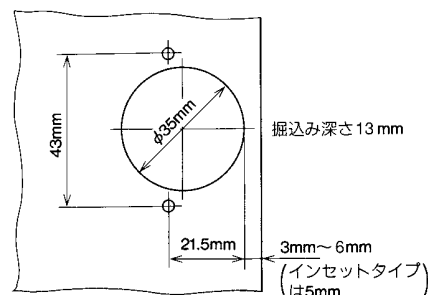

■ピッチ50mmカップの場合

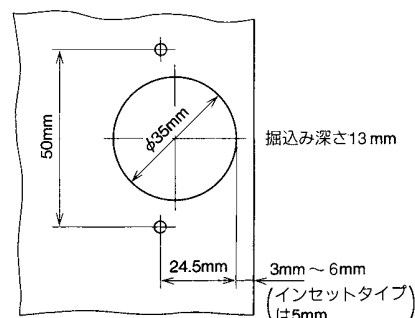

目地代

全カブセタイプ、半カブセタイプの目地代

■扉吊元の目地代

掘込 扉厚	3	4	5	6
16	1.2	1.1	1.0	0.9
17	1.5	1.4	1.3	1.3
18	1.8	1.7	1.6	1.6
19	2.3	2.1	2.0	
20	2.9	2.4	2.5	

■扉先端の目地代

扉の幅	扉先端の目地代
300mm以上	0.6mm

* 扉の厚みには関係ありません。

目地代

インセットタイプの目地代

■扉吊元の目地代

扉 厚	扉吊元の目地代
20mm以下	0.8mm

■扉先端の目地代

扉の幅	扉先端の目地代
300mm以上	1mm