


H-1800シリーズ

H-1827キャッチ無し H-1857キャッチ付き

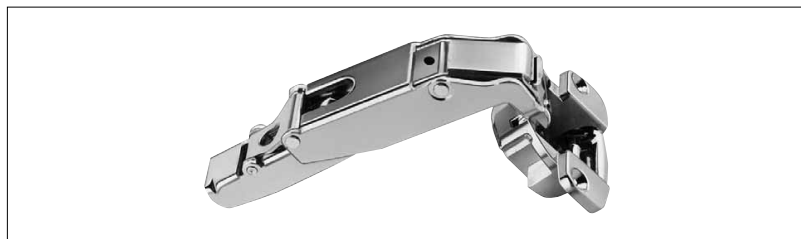

材 質

カップ：ダイカスト
：PA
本 体：鋼板


仕 上

クロムめっき

梱包仕様

内箱：10個
外箱：100個

掘込代	カブセ代	扉 厚	B寸法	
			90°	170°
3	17	16~20	1.5	-5
4	18	16~20	1.5	-4
5	19	16~20	1.5	-3.5
6	20	16~20	1.5	-2.5

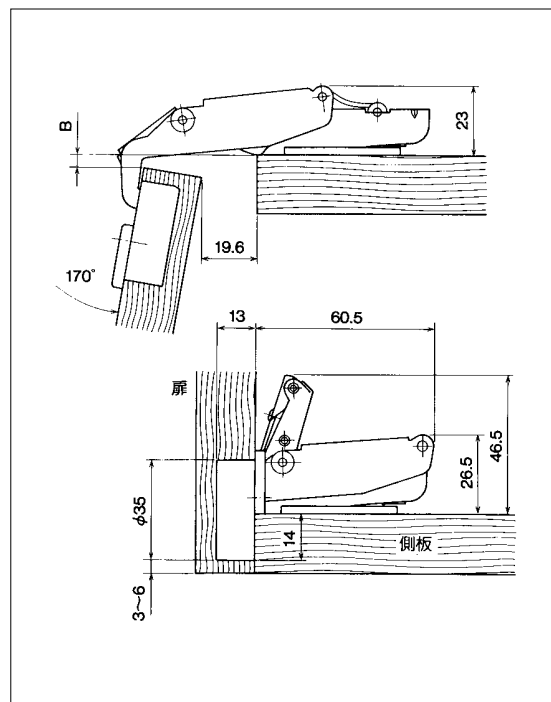


スライドヒンジ

取付け位置

■プレート取付け位置

使用プレート及びプレート取付け位置は
112頁~113頁をご参照下さい。

■カップ取付け位置

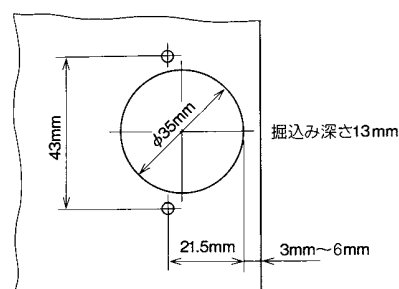

目地代

■扉吊元の目地代

掘込 扉厚	3	4	5	6
16	0.1	0.1	0.1	0.1
17	0.1	0.1	0.1	0.1
18	0.3	0.1	0.1	0.1
19	0.6	0.3	0.2	0.1
20	1.6	0.8	0.5	0.3

■扉先端の目地代

扉の幅	扉先端の目地代
300mm以上	1mm

* 扉の厚みには関係ありません。