

# スライドヒンジ HB-H800シリーズ

HB-H821キャッチ無し HB-H851キャッチ付き




### 材質

カップ：鋼板  
アーム：鋼板

### 仕上

カップ：ニッケルめっき  
アーム：ニッケルめっき

掘込代	カプセ代	扉厚	B寸法
3	15	16~20	7.3
4	16	16~20	7.6
5	17	16~20	7.9
6	18	16~20	8.1

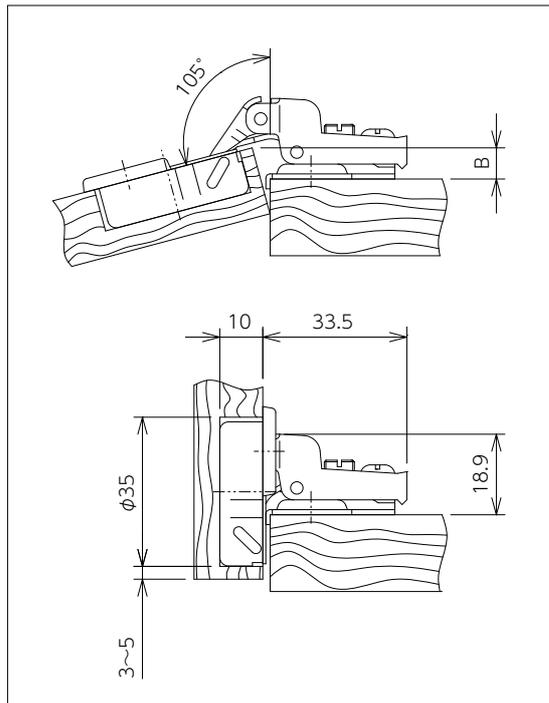

### 取付け位置

#### ■プレート取付け位置


使用プレート及びプレート取付け位置は115頁をご参照下さい。

#### ※注意

扉厚によって

- 扉とキャビネット木口に隙間を設ける
  - 扉吊元側エッジ部にR加工もしくは面取り加工
- のいずれかが必要となります。

#### ■カップ取付け位置

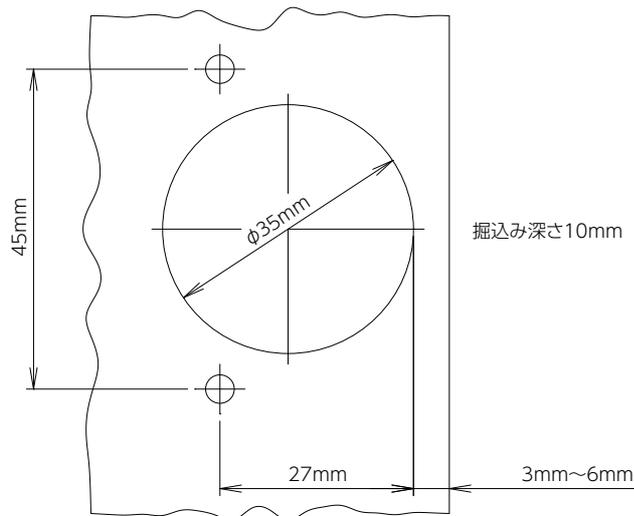

### 目地代

#### ■扉吊元の目地代

掘込 扉厚	3	4	5	6
15	0.4	0.4	0.4	0.4
16	0.6	0.6	0.6	0.5
17	0.8	0.8	0.8	0.8
18	1.1	1.1	1.0	1.0
19	1.5	1.4	1.4	1.3
20	2.0	1.9	1.8	1.7

#### ■扉先端の目地代

扉の幅	扉先端の目地代
150mm以上	0.6mm

\*扉の厚みには関係ありません。