


オールユーヒンジ

H-755キャッチ無し H-755Aロック機構付き H-760キャッチ付き

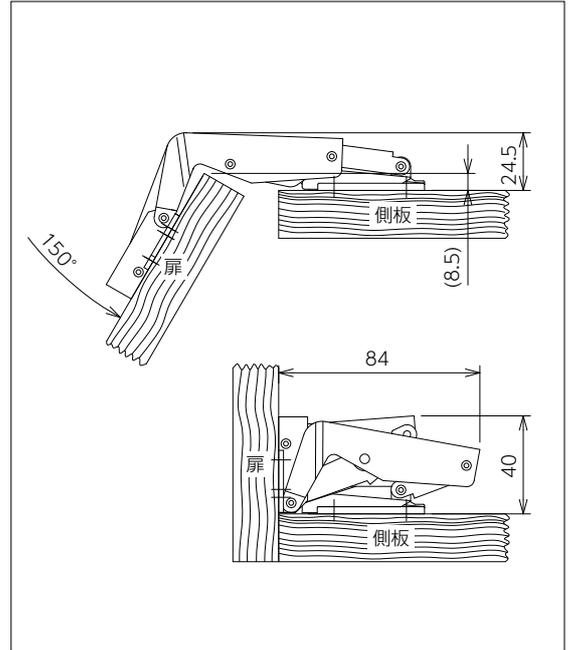

材質

本体：鋼板
プレート：ダイカスト

	カブセ代	扉厚
全カブセタイプ	20	10~32
半カブセタイプ	20以下	10~32
インセットタイプ	—	10~21

仕上

クロムめっき

梱包仕様


内箱：10個
外箱：100個

特徴


- 150度開きの面付けヒンジで取付け穴加工の必要がありません。
- 本ヒンジだけで全カブセ、半カブセ、インセットの3タイプに使用可能です。
- 扉の前後調整及び左右調整は、装着しているプレートを調整すれば可能です。
- 扉の上下調整はプレートの楕円穴を利用すれば可能です。

取付け位置


■ 扉取付け位置
(全カブセタイプ・半カブセタイプ)

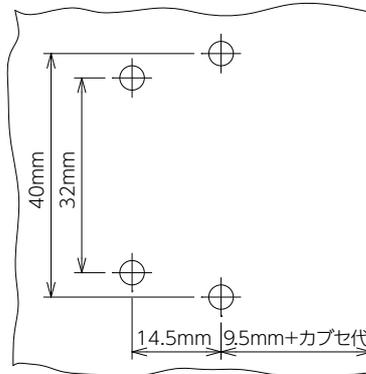

■ プレート取付け位置
(全カブセタイプ・半カブセタイプ)

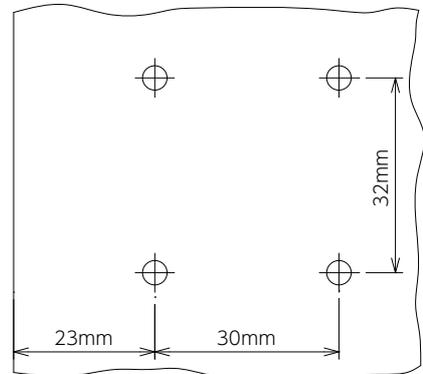

■ 扉取付け位置
(インセットタイプ)

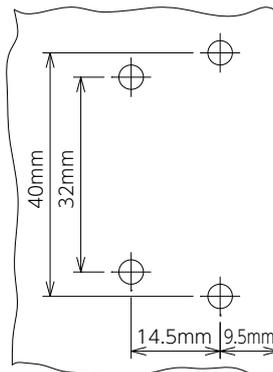

■ プレート取付け位置
(インセットタイプ)

