

ダブルローラーキャッチ

取付け手順

- ❶ 本体をキャビネット前面側にねじで仮止めして下さい。(図-1)
- ❷ ストライクを本体に差込んで下さい。(図-2)
- ❸ 扉を閉じてストライクの底面に付いている爪で扉にストライクの取付け位置のポイントをつけて下さい。扉を閉じて扉にポイントが付かない場合は本体をポイントの付く位置まで移動して下さい。(図-2)
- ❹ ストライクを本体から抜いて下さい。
- ❺ ストライクを扉のポイントの付いた部分にセットし、ねじで取付けて下さい。(図-3)
- ❻ 扉を開閉し扉がきちんと閉じるか確かめて下さい。閉じない場合は、本体を扉が閉じる位置までずらして下さい。

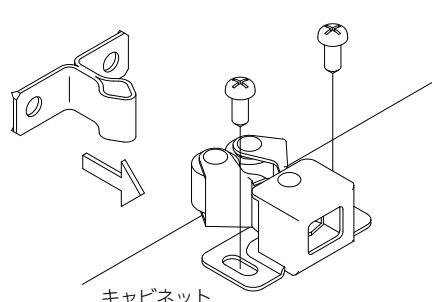


図-1

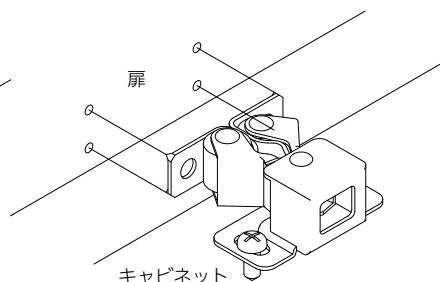


図-2

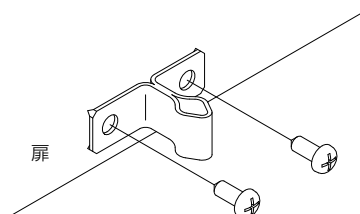


図-3

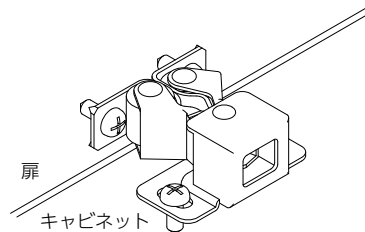


図-4

- * ストライクはご使用に応じて製造致します。
- * ストライクの材質は鋼板・ステンレスがあります。
- * バネ(硬鋼線・ステンレス鋼線)は強・弱タイプがあります。
- * ステンレス製の場合、寸法が多少異なります。

S-1000L

材 質

本 体：鋼板・ステンレス
 ストライク：鋼板・ステンレス
 ロ ー ラー：PP・鉄・真鍮

仕 上

光沢クロメートめっき(ユニクロ)
 有色クロメートめっき(クロメート)

引張力(角爪付きストライク)

約2.2kg

梱包仕様

内箱：5打
 外箱：100打

