


マグネットキャッチ

取付け手順

- 1 本体を埋込むための角穴をあけて下さい。
深さ方向は本体を埋込むための逃げを作して下さい。(図-1)
- 2 本体を角穴に埋込みねじ止めして下さい。
(図-1)
- 3 プレートを本体に吸着させて下さい。
(図-1)
- 4 扉を閉じてプレートの底面に付いている爪で扉にプレートの取付け位置のポイントを付けて下さい。(図-2)
- 5 プレートを本体から外して下さい。
- 6 プレートを扉のポイントの付いた部分にセットしてねじ止めして下さい。(図-3)

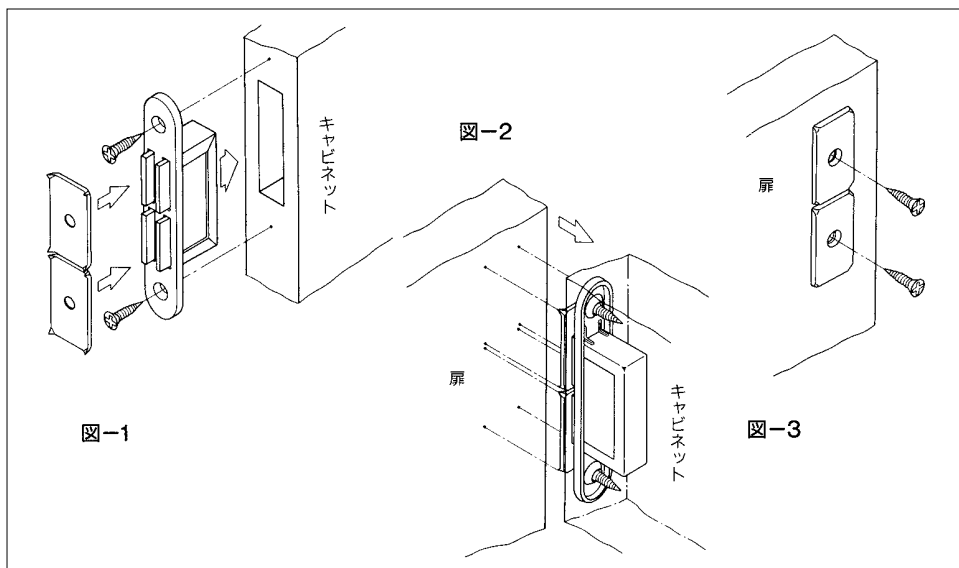

M-600

材 質

本 体：アルミニウム
プレート：鋼板

仕 上

生地

吸着力

標準タイプ：約3kg
強力タイプ：約6kg

角穴寸法


32mm×10mm

深さ方向の逃げ

16mm以上

梱包仕様

内箱：50個
外箱：1000個

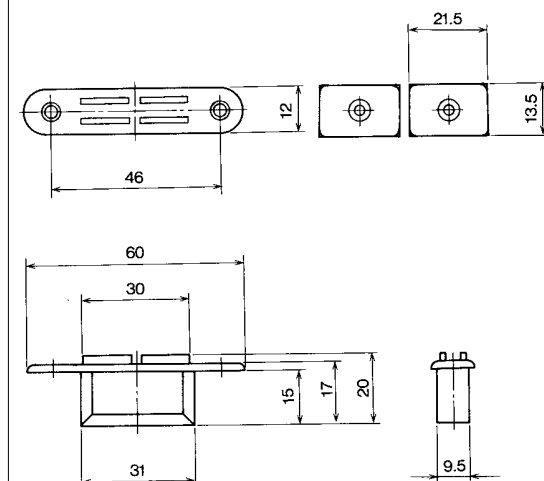

M-605

材 質

本 体：アルミニウム

仕 上

黒色アルマイト仕上
生地

吸着力

標準タイプ：約2kg
強力タイプ：約4kg

角穴寸法

27.5mm×8.5mm

深さ方向の逃げ

11mm以上

梱包仕様

内箱：50個
外箱：1000個

