

マグネットキャッチ

取付け手順

- 1 鋼板(またはステンレス板)に穴を開けて下さい。深さ方向に本体を差込んだ時の逃げを作して下さい。(図-1)
- 2 本体を角穴に差込んで下さい。(図-2)
- 3 扉等が磁石に付かないものを使用する場合はプレートをご使用下さい。(プレートについては弊社担当者にご相談下さい。)


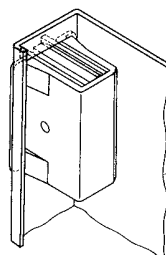
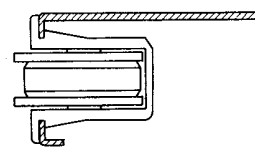


図-1


図-2
差込んだ状態

図-3
差込んだ状態断面

PM-500

特徴

- 取付けは角穴に差込むだけで簡単にできます。

材質

本体：PE

仕上


色：無着色

吸着力

約3.5kg

梱包仕様

内箱：50個
外箱：1000個

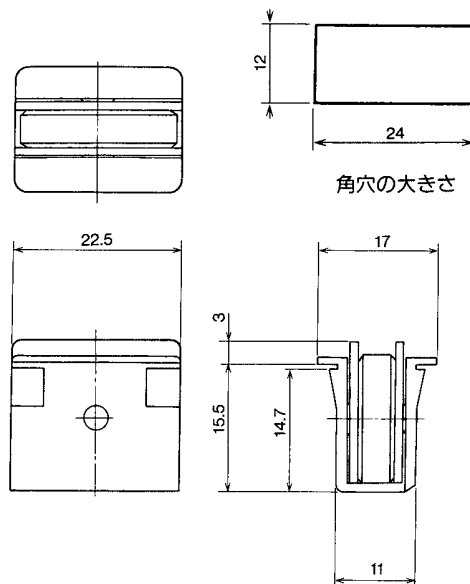

角穴の大きさ

PM-510

特徴

- 取付けは角穴に差込むだけで簡単にできます。

材質

本体：PA・POM

仕上


色：白、黒

吸着力

標準タイプ：約1.2kg
強力タイプ：約2.8kg

梱包仕様

内箱：100個
外箱：1000個

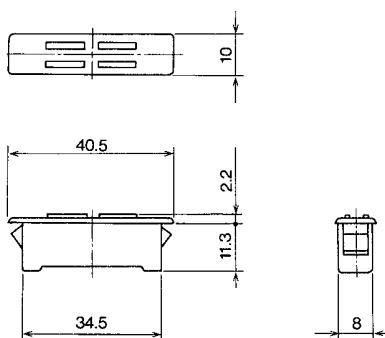

角穴の大きさ

板厚	A
0.8	34.7
1.0	35
1.2	35.3
1.4	35.4
1.6	35.5