

マグネットキャッチ

PM-520

特 徴

■取付けは角穴に差込むだけで簡単です。

材 質

本 体：PA・POM

仕 上

色：白、黒

吸着力



標準タイプ：約2.5kg

強力タイプ：約5kg

梱包仕様

内箱：100個

外箱：1000個

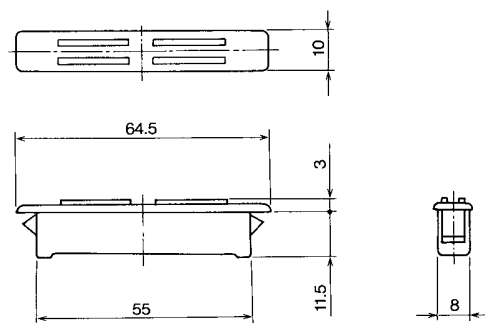

角穴の大きさ

板厚	A
0.8	55.5
1.0	56.0
1.2	56.5
1.4	56.8
1.6	57.0

PM-530

特 徴

■取付けは角穴に差込むだけで簡単です。

材 質

本 体：PA

ホルダー：PA

仕 上

色：白

吸着力

約1kg

丸穴の大きさ

板厚0.8~1.0の場合：φ11.5

板厚2.0 の場合：φ12


深さ方向の逃げ

14mm以上


梱包仕様

内箱：100セット


外箱：1000セット

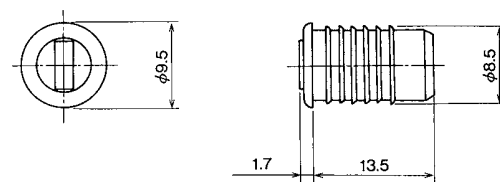

マグネットキャッチ本体

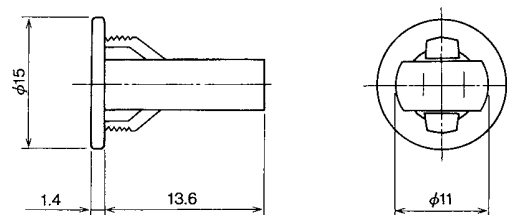

ホルダー

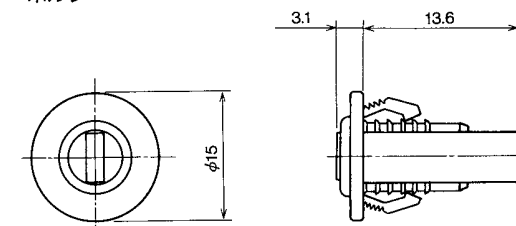

組立てた状態

取付け手順

- 1 鋼板(またはステンレス板)に丸穴をあけて下さい。深さ方向に本体を差込んだ時の逃げを作ってください。(図-1)
- 2 ホルダーを丸穴に差込んで下さい。差込んだホルダーに、更にマグネットキャッチ本体を差込んで下さい。(図-1) (図-2)
- 3 扉等が磁石に付かないものを使用する場合はプレートをご使用下さい。(プレートについては弊社担当者にご相談下さい。)

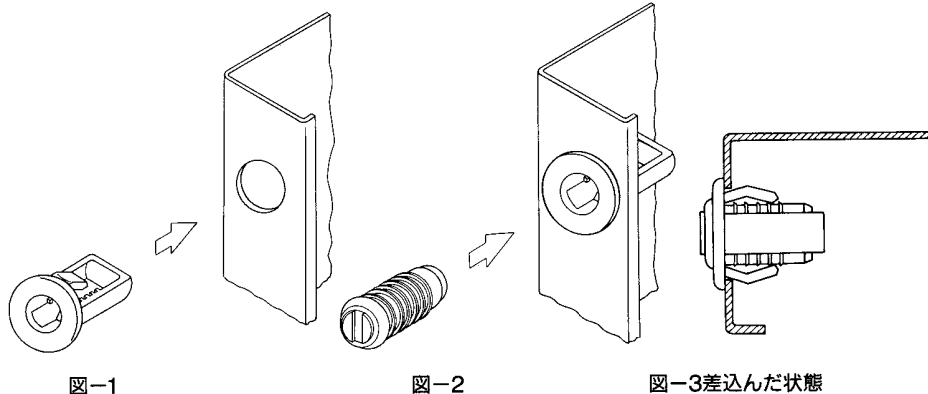


図-1

図-2

図-3差込んだ状態