

マグネットキャッチ


取付け手順

❶ 丸穴をあけて下さい。深さ方向に本体を打込んだ時の逃げを作して下さい。

(図-1)

❷ マグネットキャッチ本体を木又はプラスチックハンマーを使用して真っすぐ打込んで下さい。(図-2)

❸ 扉等が磁石に付かないものを使用する場合はプレートをご使用下さい。(プレートについては弊社担当者にご相談下さい。)

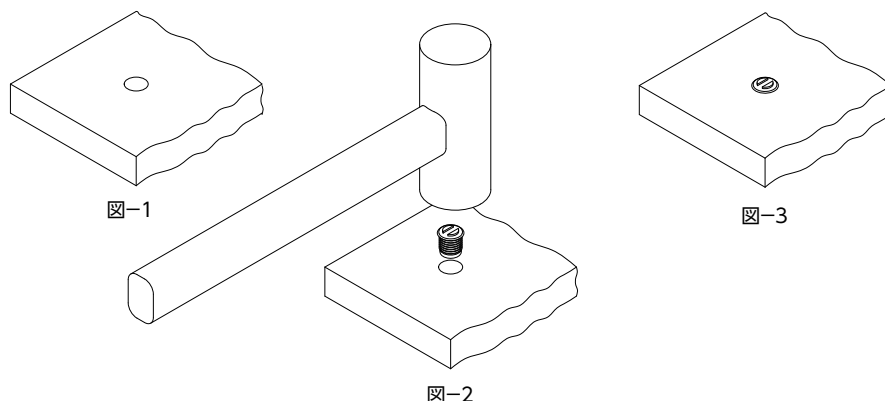

PM-700

特 徴

■ 打ち込みタイプのマグネットキャッチです。

材 質

本 体：PA

仕 上

色：茶

吸着力

約2kg

丸穴の大きさ

φ12.5



深さ方向の逃げ

14mm以上

梱包仕様

内箱：100個

外箱：1000個



PM-710

特 徴

■ 打ち込みタイプのマグネットキャッチです。

材 質

本 体：PA

仕 上

色：白

吸着力

約1kg

丸穴の大きさ

φ8

深さ方向の逃げ

14.5mm以上

梱包仕様

内箱：100個

外箱：1000個

