

## エルボキャッチ

S-1300

## 材質

本体：鋼板  
受座：鋼板

## 仕上

GB  
光沢クロメートめっき(ユニクロ)


## 梱包仕様

内箱：100個  
外箱：1000個


## 梱包仕様 (ヘッダーパック梱包(2ヶ入))

内箱：20個  
外箱：200個


■右図は取付け例の1部です。

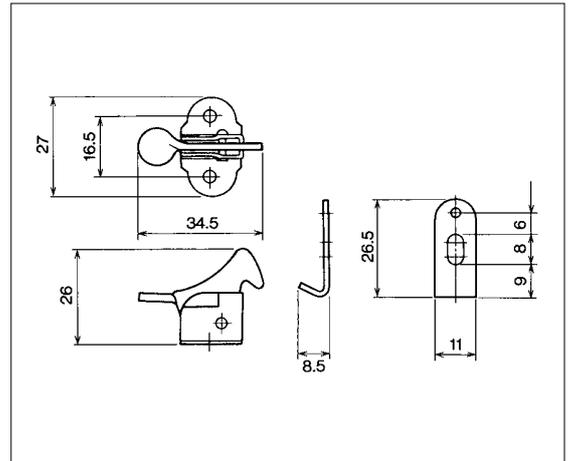

取付け例 I

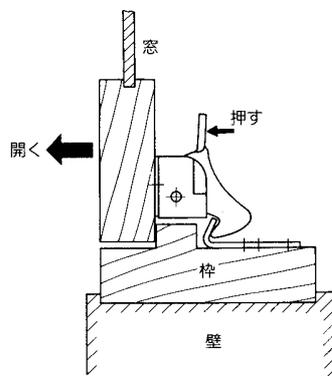

取付け例 II



## セイフティパーツについて

ブラッチ  
ブラッチハンドルユニット  
アンダーラッチ  
安心キャッチ  
エルボキャッチ

## ■特徴

家具・台所のキャビネットが揺れた時、扉が開いて収納物が落下するのを防ぐためのキャッチです。

## ■取付け上の注意

- 1 製品を取付ける場所の強度を確認して下さい。  
芯材の入っている強度のある部分に取付けて下さい。
- 2 製品取付け時、全ての取付けねじ穴にねじ止めして下さい。  
ねじ止めは適切な力できちんと締めて下さい。
- 3 製品取付け後、製品がきちんと作動することを確認して下さい。

## ■使用上の注意

製品使用不測の事態(不適切な取付け、取付け部材の劣化による取付け強度の不足、薬品による製品の劣化、予想を越えた大きな揺れ等)で扉が開いて収納物の落下を防げない場合がありますので、地震等による大きな揺れが発生した場合家具等に近づかないなど特にご注意して下さい。