

ドアセルフアー 室内ドア専用

DIC-8000

材 質

シリンダ：アルミニウム
フレーム：鋼板
アーム：鋼板
フック：鋼板
ローラー：ゴム

仕 上

シリンダ：アルマイト仕上
フレーム：クロムめっき
アーム：クロムめっき
フック：クロムめっき
ローラー：黒色


各種条件

- 上枠の幅
木 製：25mm以上
スチール製：25mm以上
- 上枠(扉芯材)の幅
50mm以上はそのまま取付けられますが、
50mm未満で28mm迄は補助プレートをご使用下さい。
- 扉重量
約30kgまで
- 閉扉速度(常温)
3秒～4秒
- 扉上端と上枠の間隔が4mm～5mmの扉
にご使用下さい。

梱包仕様

内箱：10セット
外箱：40セット

※ばね強力タイプDIC-8005もあります。詳しくは弊社営業担当までご相談下さい。

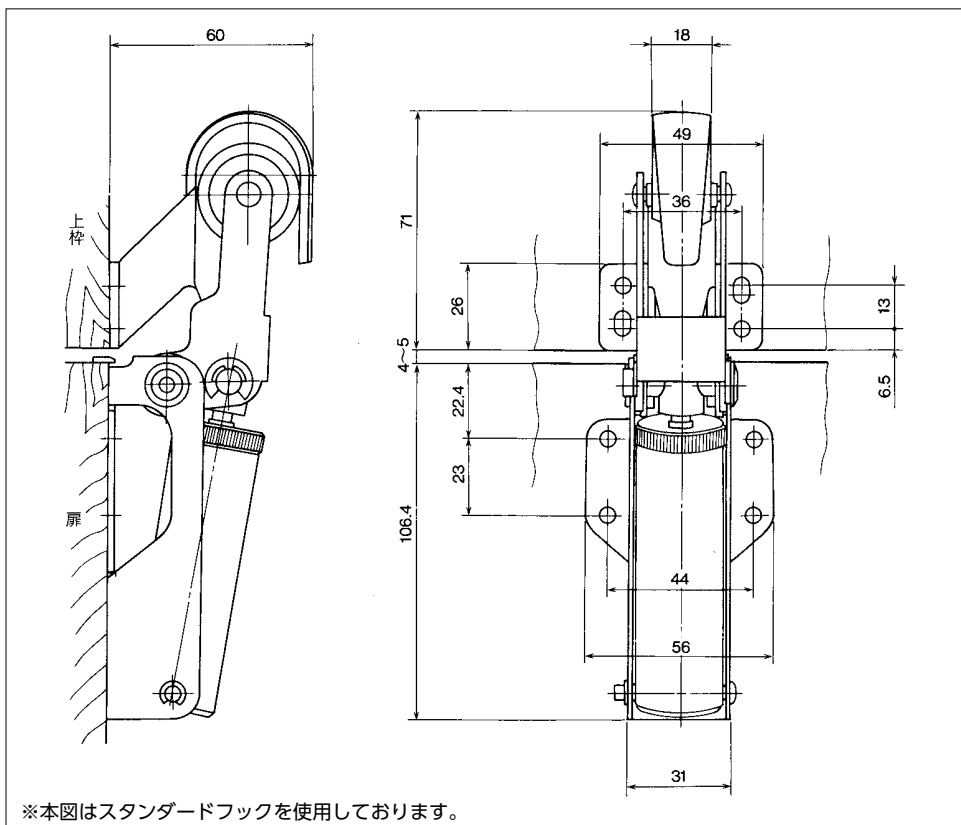

フックの選定

扉と上枠の位置によって最も適したフックをお選び下さい。

ハイフック
スタンダードフック
ローフック
の3種類がございます。

フックの種類	A	B
ハイフック	9mm～32mmでご使用になれます	ご使用できません
スタンダードフック	0mm～9mmでご使用になれます	0mm～8mmでご使用になれます
ローフック	ご使用できません	10mm～22mmでご使用になれます

