

ディクテーター 室内ドア専用

DIC-9000

材質

- シリンダ：鋼棒
- フレーム：鋼板
- アーム：鋼板
- フック：鋼板
- ローラー：ゴム

仕上


- シリンダ：クロムめっき
- フレーム：クロムめっき
- アーム：クロムめっき
- フック：クロムめっき
- ローラー：黒色

各種条件

- 上枠の幅
 - 木製：25mm以上
 - スチール製：25mm以上
- 上框（扉芯材）の幅
 - 55mm以上
- 扉重量
 - 約45kgまで
- 閉扉速度（常温）
 - 3秒～4秒
- 扉上端と上枠の間隔が5mm～6mmの扉
 - にご使用下さい。

梱包仕様

- 内箱：8セット
- 外箱：32セット

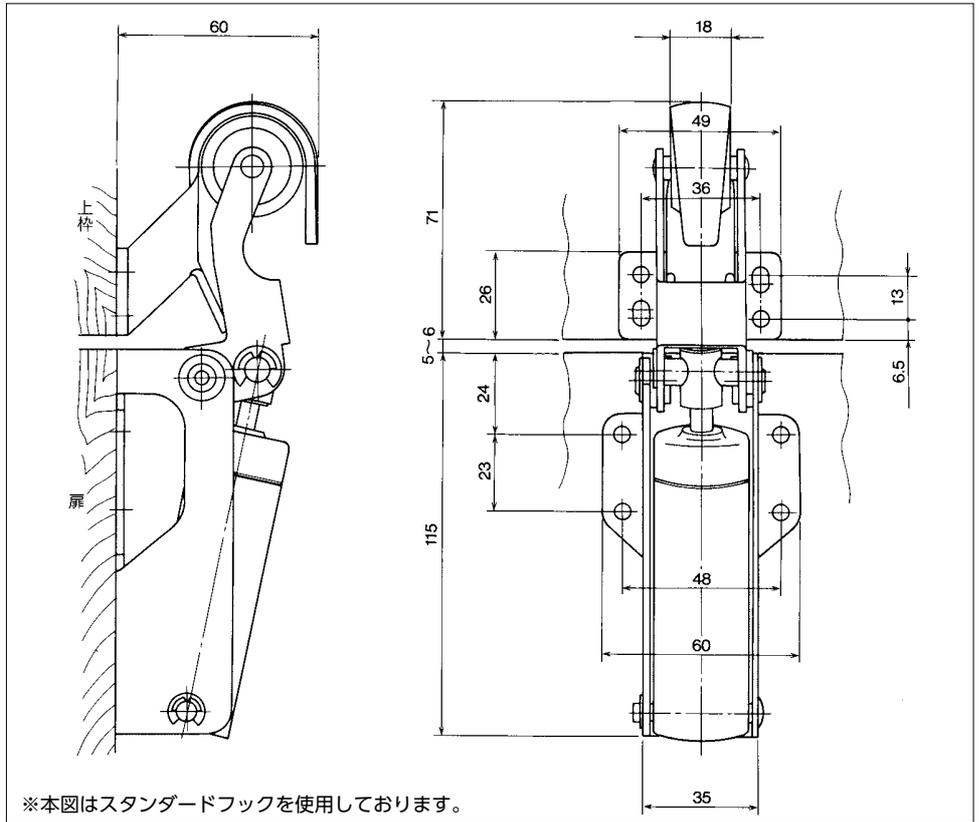

フックの選定

扉と上枠の位置によって最も適したフックをお選び下さい。

- ハイフック
 - スタンダードフック
 - ローフック
- の3種類がございます。

| フックの種類 | A | B |
|-----------|--------------------|--------------------|
| ハイフック | 12mm～32mmでご使用になれます | ご使用できません |
| スタンダードフック | 0mm～12mmでご使用になれます | 0mm～12mmでご使用になれます |
| ローフック | ご使用できません | 12mm～32mmでご使用になれます |

