


スライドストッカーシングルレールタイプ


SBS-40シリーズ

コンテナパーツ

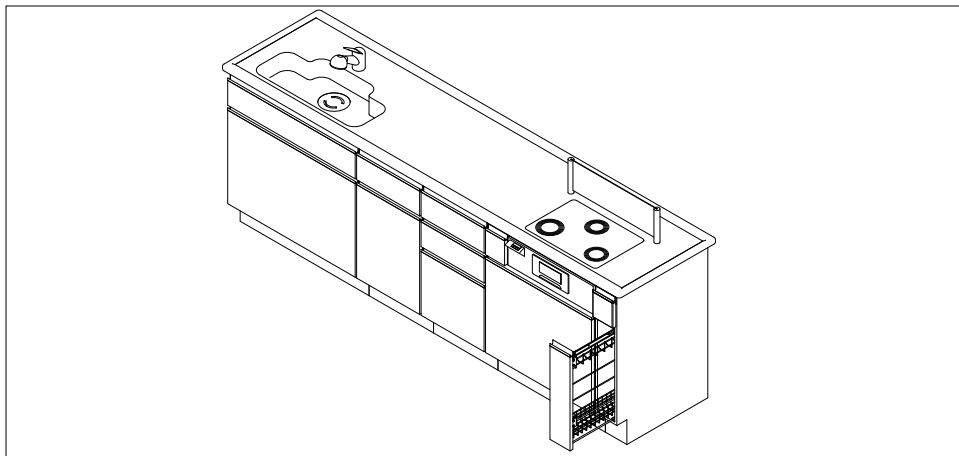

取付け手順

- 1 スライドレールのキャビネットメンバーをキャビネット側板にタッピンねじで取付けます。
- 2 キャビネットの床板に、本体の振れ止めに皿タッピンねじ (3.1×13) で取付けます。
- 3 扉を本体のフロントアングルにタッピンねじ (3.1×13) で取付けます。
- 4 本体についているスライドレールのドロワーメンバーをキャビネット側板に取付けたスライドレールのキャビネットメンバーに差込みます。それと同時に本体を振れ止めに差込み取付け完了です。

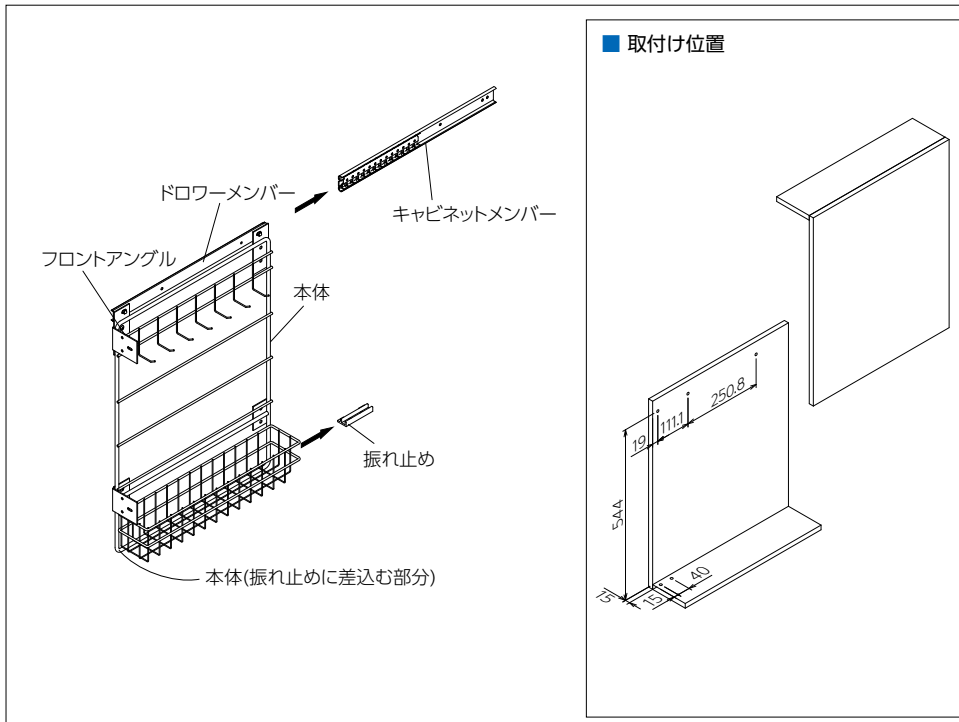


脱着方法

■ 取外す場合


- 1 ドロワーメンバーをロックレバーが作動して止まる所まで引出して下さい。(図-1)
- 2 ロックレバーを指で引き上げて下さい。(図-2)
- 3 そのまま真直手前に水平に引抜いて下さい。(図-3)

■ 取付ける場合

- 1 ドロワーメンバーの先端を絞り込んでいる側をキャビネットメンバーに合わせて下さい。(図-4)
- 2 そのまま真直水平に差込んで下さい。

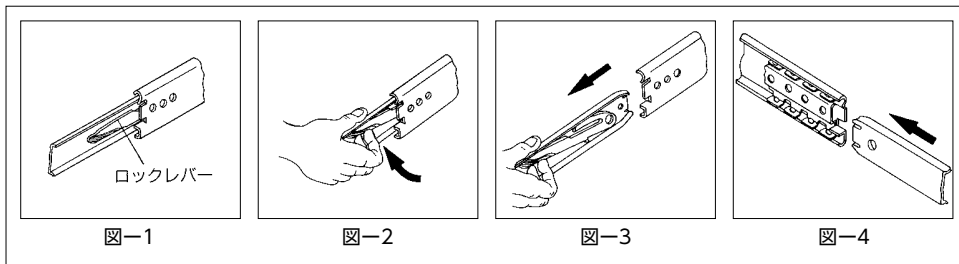

■ 脱着上の注意

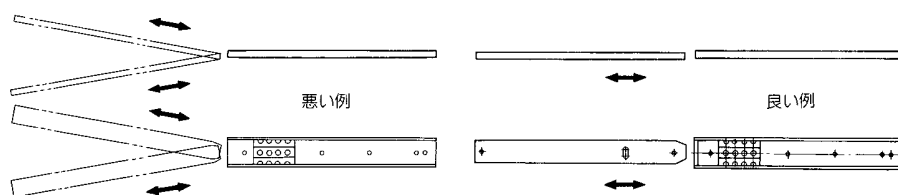

取付け・取外しの場合、斜めにしたり、傾けたりしないで下さい。必ず上下・左右真直になっている事を確認しながら取付け・取外しを行って下さい。レールが作動不良を起こしたり、使用不能となったりする原因となります。