

# SBMシリーズ

## SBMシリーズ(スペーサー付き)

### 材質

レール(ROシリーズ)：鋼板  
ワイヤーバスケット：鉄線

### 仕上

レール(ROシリーズ)：エポキシ樹脂静電粉体塗装  
ホワイト色  
ワイヤーバスケット：ポリエチレン樹脂流動浸漬塗装  
ホワイト色


### 積載荷重

15kg

### 特徴

- ワイヤーバスケットはテーパの付かないストレートタイプですので収納量が多いのが特徴です。
- スペーサーが付いていますのでスライドヒンジと併用してお使い頂けます。(スライドヒンジ高さ20mm以下)

品番	スペーサー	W	W1	W2	h
SBM-50W39TH20	片側	410	376	390	100
SBM-50W39FH20	片側	410	376	390	150
SBM-50W37H9	両側	417	356	370	90
SBM-50W37H18	両側	417	356	370	180
SBM-50W52H9	両側	567	506	520	90
SBM-50W52H18	両側	567	506	520	180

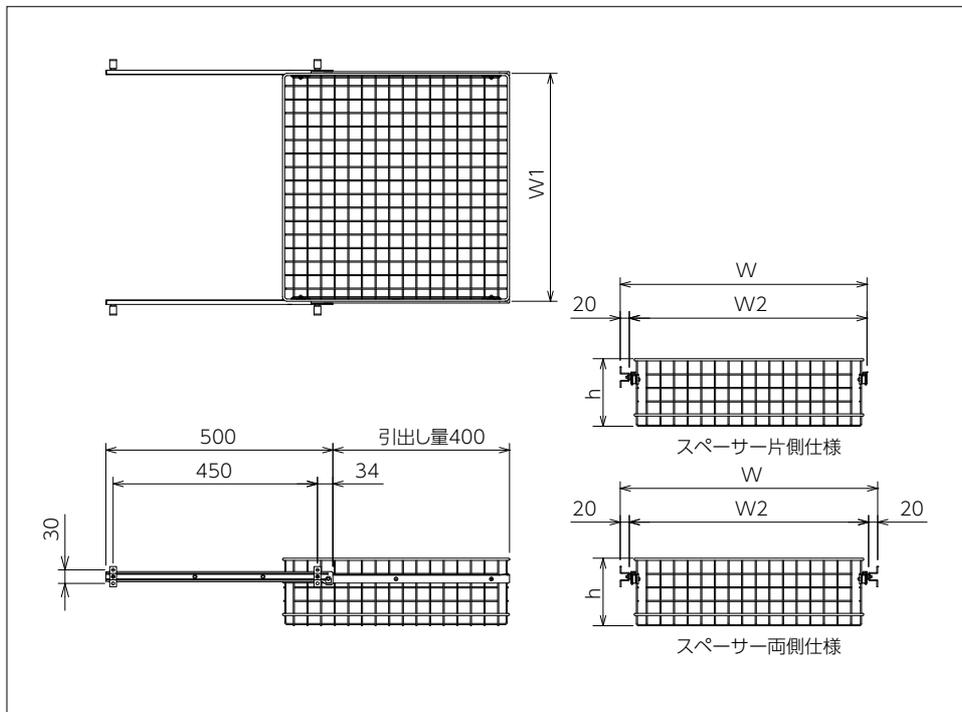

## SBMシリーズ(スペーサー無し)

### 材質

レール(ROシリーズ)：鋼板  
ワイヤーバスケット：鉄線

### 仕上

レール(ROシリーズ)：エポキシ樹脂静電粉体塗装  
ホワイト色  
ワイヤーバスケット：ポリエチレン樹脂流動浸漬塗装  
ホワイト色

### 積載荷重

15kg

### 特徴

- ワイヤーバスケットはテーパの付かないストレートタイプですので収納量が多いのが特徴です。

品番	レール長さ	引出し量	A	W	W1	L	h
SBM-36W24	360	260	—	240	225	360	100
SBM-36W39	360	260	—	390	375	360	100
SBM-36W54	360	260	—	540	525	360	100
SBM-56W24	560	460	210	240	225	560	150
SBM-56W39	560	460	210	390	375	560	150
SBM-56W54	560	460	210	540	525	560	150

