

回転バスケット

SBR-700HC

材 質

バスケット：鉄線
取付けブラケット：鉄板

仕 上


バスケット：ポリエチレン樹脂流動浸漬
塗装 ホワイト色
取付けブラケット：エポキシ樹脂静電粉
体塗装 ホワイト色

積載荷重

バスケット1個につき
10kg

特 徴

- L型のコーナーキャビネットに最適です。
- キャビネットの側板に取付けるタイプですので、心材が入っている部分であれば高さは自由に決められます。
- バスケットと取付けブラケットが各2個で1セットの仕様です。

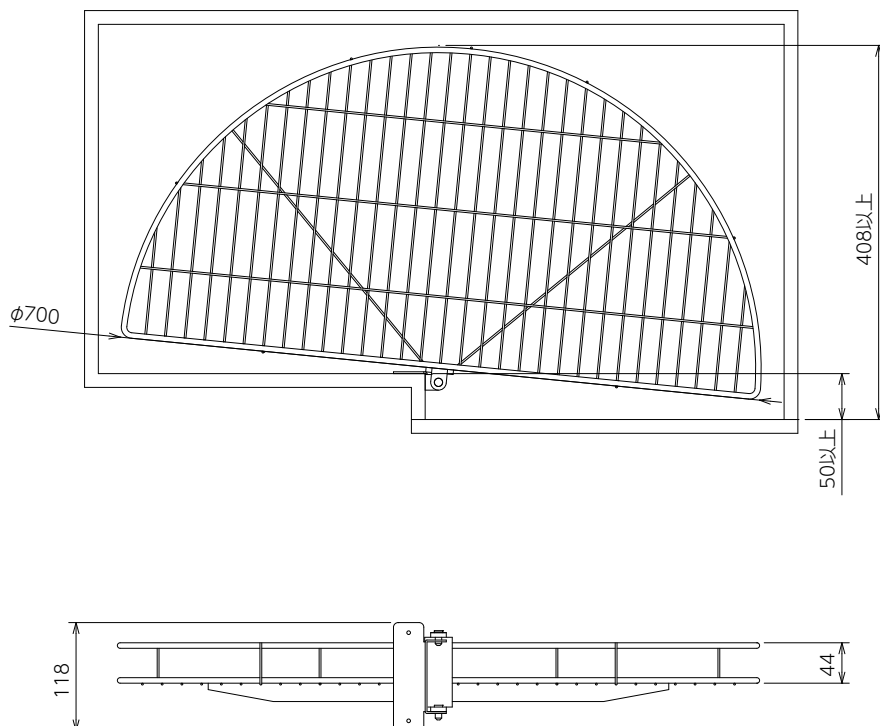

取付け手順

- 1 取付けブラケットの取付け位置を決めます。
- 2 取付けブラケットを皿タッピンねじ (3.5 × 16) で取付けます。
- 3 バスケットを取付けブラケットに差込んで取付け完了です。

