回転バスケット

SBR-625

材　質

バ ス ケ ッ ト：鉄線
軸：鉄製丸パイプ
取付けソケット：ステンレス(SUS304)

仕　上

バスケット：ポリエチレン樹脂流動浸漬
塗装　ホワイト色
軸：クロムめっき

積載荷重

バスケット1個につき
15kg

特　徴

■L型のコーナーキャビネットに最適です。
■キャビネットの天板と底板の間の高さ調整が60mmの範囲で可能です。

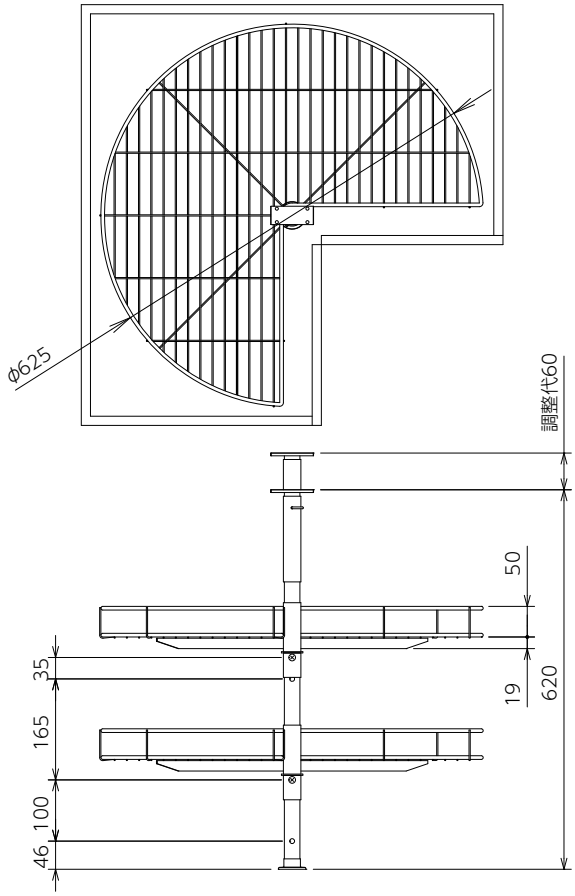

取付け手順
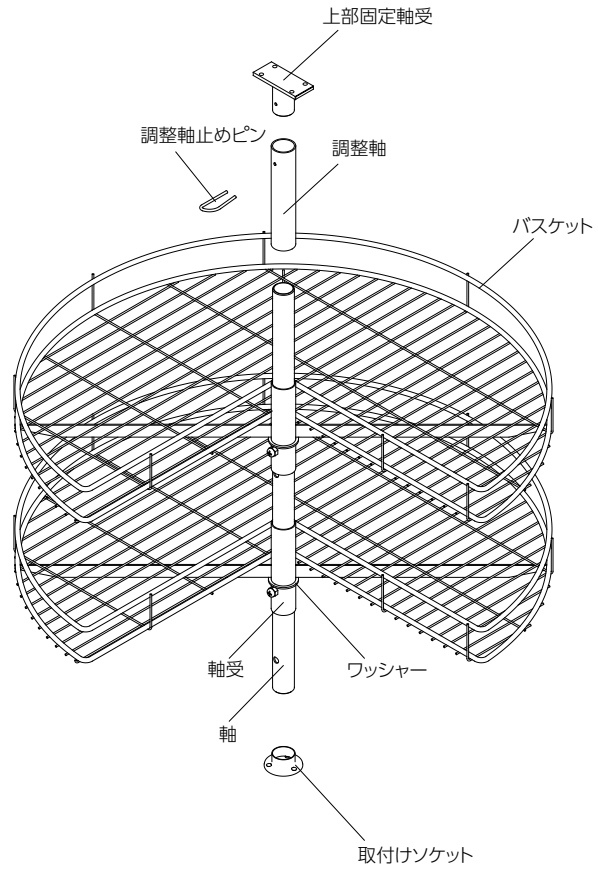
❶軸の取付け位置を決めます。
❷天板と底板に上部固定軸受と取付けソケットを小ねじ(タッピンねじ3.8×16と皿木ねじ3.1×19)で取付けます。
❸下段のバスケット受けを固定する位置(2ヶ所)にバスケット受けを入れなべ小ねじ(M6×15)で固定します。
❹軸にワッシャーを入れ、バスケットを入れます。
❺上段バスケットの取付けも3、4項に準じて取付けます。
❻上段バスケットの上に高さ調整軸を入れ、軸の下端を取付けソケットに挿入します。
❼高さ調整軸を上に持ち上げながら上部固定軸受に差込みます。
❽高さ調整軸を上部固定軸受に固定ピンで固定して完了です。(軸の長さは、高さ調整軸によって620mm～680mm迄ご使用になれます。)