

# 回転バスケット

## SBR-560C

### 材質

バスケット：鉄線  
 軸：鉄製丸パイプ  
 取付けソケット：ステンレス(SUS304)

### 仕上

バスケット：ポリエチレン樹脂流動浸漬  
 塗装 ホワイト色  
 軸：クロムめっき


### 積載荷重

バスケット1個につき  
 15kg

### 特徴

- L型のコーナーキャビネットに最適です。
- キャビネットの天板と底板の間の高さ調整が60mmの範囲で可能です。
- 受注生産です。

コンテナパーツ

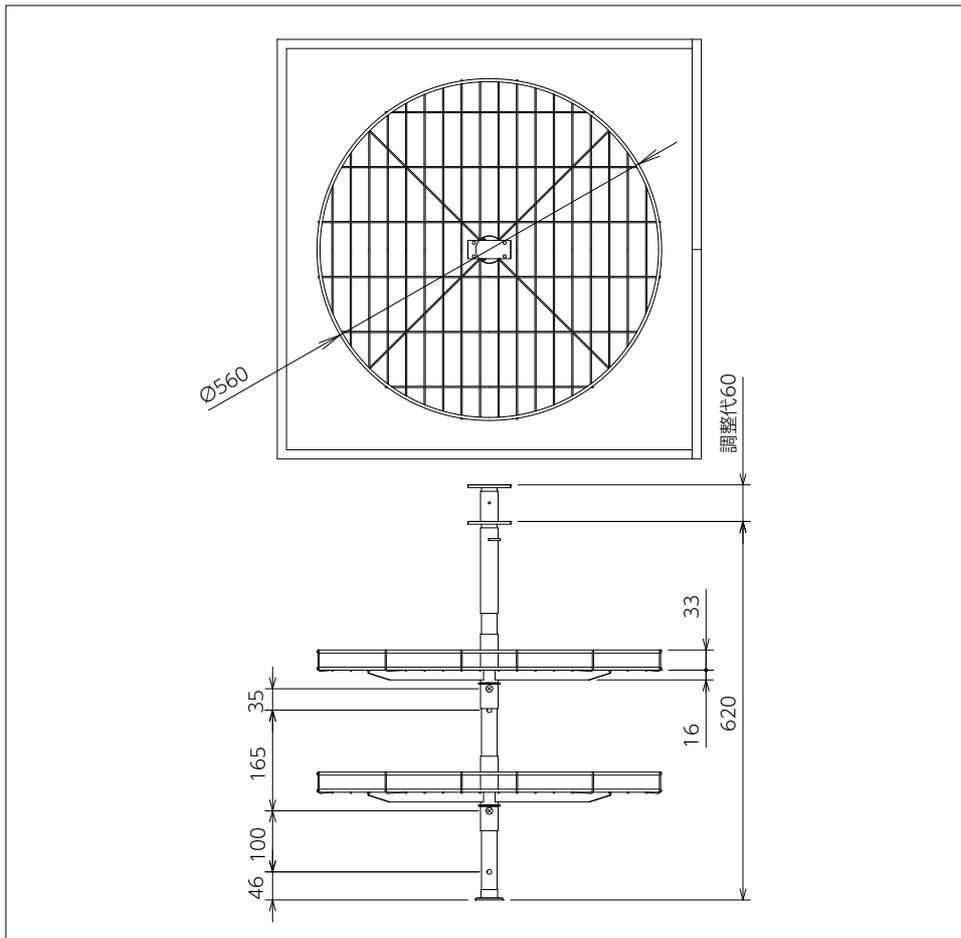

### 取付け手順

- 1 軸の取付け位置を決めます。
- 2 天板と底板に上部固定軸受と取付けソケットを小ねじ(タッピンねじ3.8×16と皿木ねじ3.1×19)で取付けます。
- 3 下段のバスケット受けを固定する位置(2ヶ所)にバスケット受けを入れなべ小ねじ(M6×15)で固定します。
- 4 軸にワッシャーを入れ、バスケットを入れます。
- 5 上段バスケットの取付けも3、4項に準じて取付けます。
- 6 上段バスケットの上に高さ調整軸を入れ、軸の下端を取付けソケットに挿入します。
- 7 高さ調整軸を上を持ち上げながら上部固定軸受に差込みます。
- 8 高さ調整軸を上部固定軸受に固定ピンで固定して完了です。(軸の長さは、高さ調整軸によって620mm~680mm迄ご使用になれます。)

