

ボックスレール

ボックスレール

材 質

鋼板

仕 上

エポキシ樹脂系静電粉体塗装
ホワイト色

定格荷重

25kg

特 徴

■引出し時にストップ機能が、押込み時には自動閉まり機能が働きます。



取付け手順

1 底板をドロワーレールの上に置きます。

(図-1)

2 木ねじ又はタッピンねじを使用して底板をドロワーレールに固定します。(図-2)

3 背板をドロワーレールの後部に置きます。(図-3)

4 背板を木ねじ又はタッピンねじを使用してドロワーレールに固定します。(図-4)

5 前板の所定の位置にフロントアングルを固定し、ドロワーレールに差込みます。(図-5)

6 フロントアングルの固定ねじでドロワーレールに固定します。(図-6)

7 アウターレールは側板の所定の位置に、木ねじ又はタッピンねじを使用して固定して下さい。

8 側板に取付けたアウターレールにボックス側のレールを差込みます。

9 ボックス側を差し込んだ後での前板の上下調整はフロントアングル固定ねじを一回緩めたあと調整し、固定して下さい。




図-1

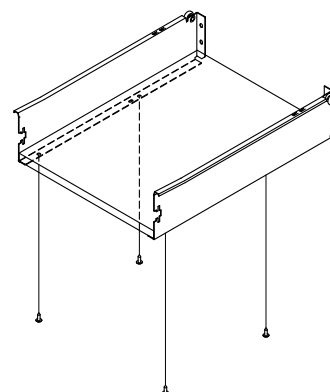


図-2




図-3

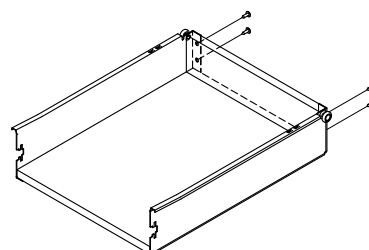


図-4

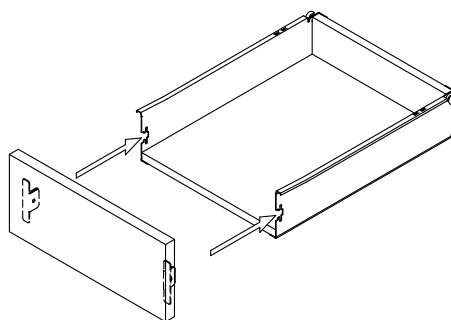


図-5

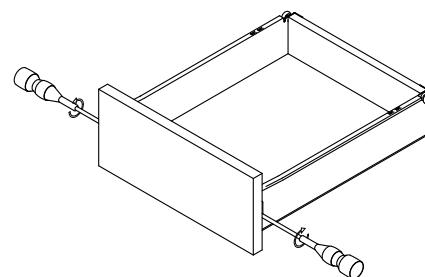


図-6