

スライドヒンジ

スライドヒンジ選定条件

1 扉の開き角度

扉の開き角度はいろいろ種類がございます。使用勝手にあったスライドヒンジをお選び下さい。



開き角度	シリーズ名	開き角度	シリーズ名
100度	HB-1700シリーズ	170度	HC-C800シリーズ170度開き
	H-1800/100シリーズ		H-1700シリーズ170度開き
105度	HC-C800シリーズ	90度	H-1800シリーズ170度開き
	HB-H800シリーズ		ナックルヒンジ(面付け)
110度	H-1800シリーズ	150度	オールユーヒンジ(面付け)

2 扉のカブセ代

扉を閉じた時、側板の木口を扉が隠す量をカブセ代と呼びます。

カブセ代には大きく分けて全カブセ、半カブセ、インセットの3種類があり、スライドヒンジもそれに対応して、全カブセタイプ、半カブセタイプ、インセットタイプがございます。各々のカブセ代の条件に合ったスライドヒンジをお選び下さい。

*カブセ代はプレートの厚さで変えることができます。

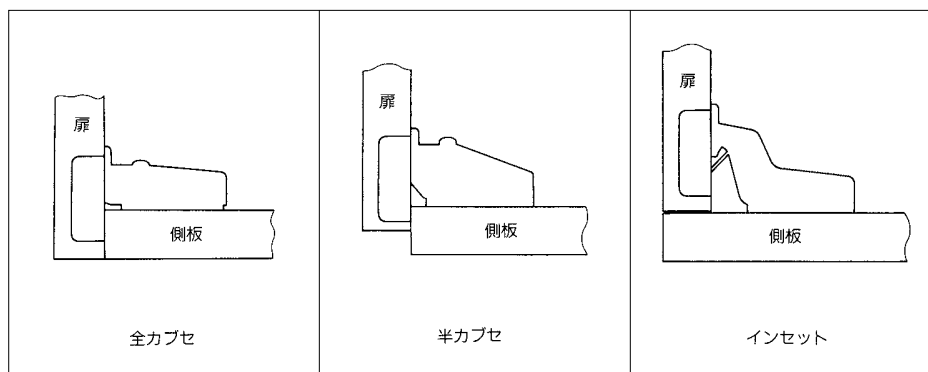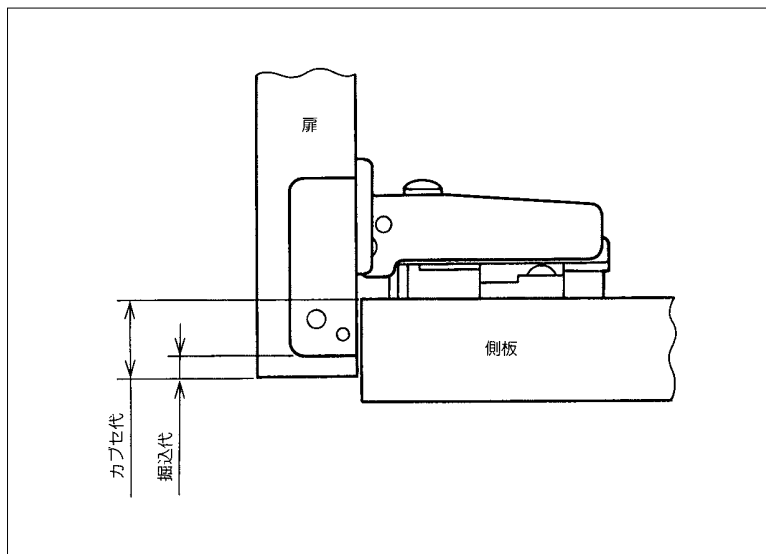

3 カップの掘込代

掘込代とは、扉に開けたカップ穴の外周から扉の木口までの長さをいいます。

掘込代は各スライドヒンジのカブセ代によって違います。条件に合った掘込代をお選び下さい。

