


ワンタッチスライドヒンジ

部品名称

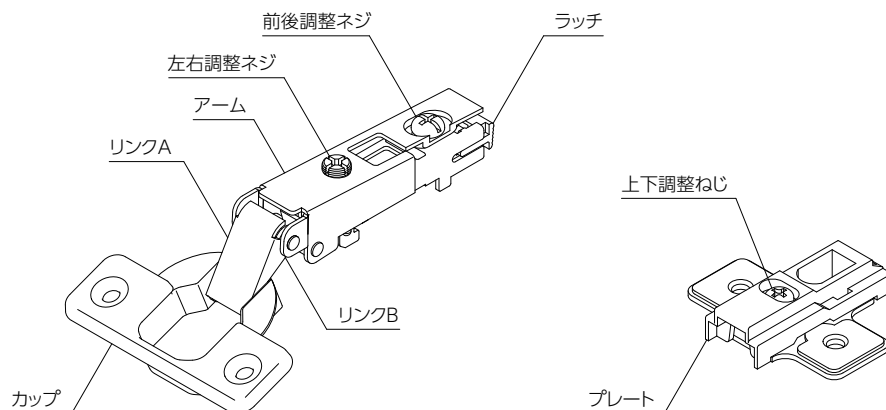

取付け手順

- ❶ 扉の所定の位置にカップ取付け穴加工して下さい。(図-1)
- ❷ カップ取付け穴にスライドヒンジのカップを差込みねじ止めて下さい。(図-2)
- ❸ 側板の所定の位置にプレート进行ねじ止めて下さい。(図-3)
- ❹ 図-4-1、図-4-2の様にプレート前側の開口部分に丁番のツメを滑り込ませ、後側の傾斜面にラッチを当て押し入れて下さい。
- ❺ 扉の調整方法については扉の調整方法の項目をご参照下さい。(97頁参照)




図-1




図-2




図-3

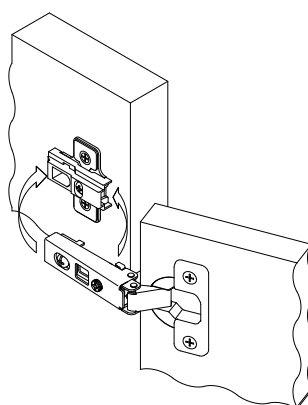


図-4




図-5

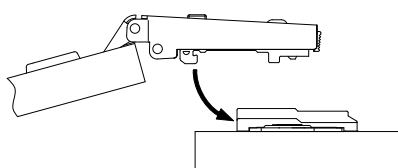


図-4-1

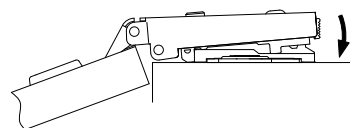


図-4-2