

ワンタッチスライドヒンジ HC-C800シリーズ

HC-C821キャッチ無し HC-C851キャッチ付き



材 質

カップ：銅板
アーム：銅板


仕 上

カップ：ニッケルめっき
アーム：ニッケルめっき

梱包仕様

200個

掘込代	カブセ代	扉 厚	B寸法
3	16	16~20	7.7
4	17	16~20	8.0
5	18	16~20	8.3

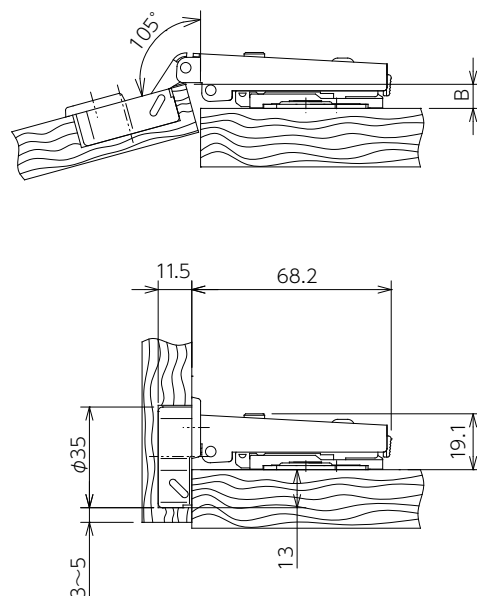

取付け位置

■プレート取付け位置


使用プレート及びプレート取付け位置は100頁をご参照下さい。

※注意

扉厚によって

- 扉とキャビネット木口に隙間を設ける
 - 扉吊元側エッジ部にR加工もしくは面取り加工
- のいずれかが必要となります。

■カップ取付け位置

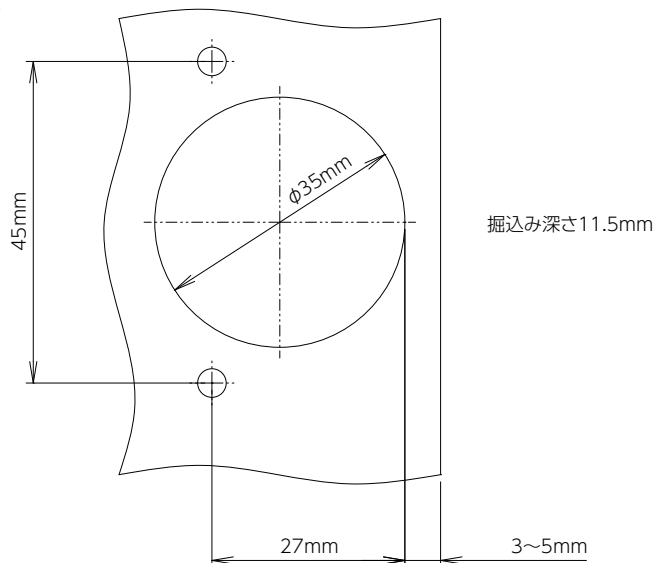

目地代

■扉吊元の目地代

扉厚 \ 掘込	3	4	5
16	0.6	0.5	0.5
17	0.8	0.8	0.7
18	1.0	1.0	1.0
19	1.3	1.3	1.2
20	1.7	1.6	1.6

■扉先端の目地代

扉の幅	扉先端の目地代
300mm以上	0.6mm