

ワンタッチスライドヒンジ HC-C800シリーズ

HC-C827キャッチ無し HC-C857キャッチ付き



材 質

カップ：鋼板
アーム：鋼板


仕 上

カップ：ニッケルめっき
アーム：ニッケルめっき

梱包仕様

100個

掘込代	カブセ代	扉 厚	B寸法	
			90°	170°
3	14	16~20	-5.4	1.6
4	15	16~20	-5.4	0.6
5	16	16~20	-5.4	-0.4

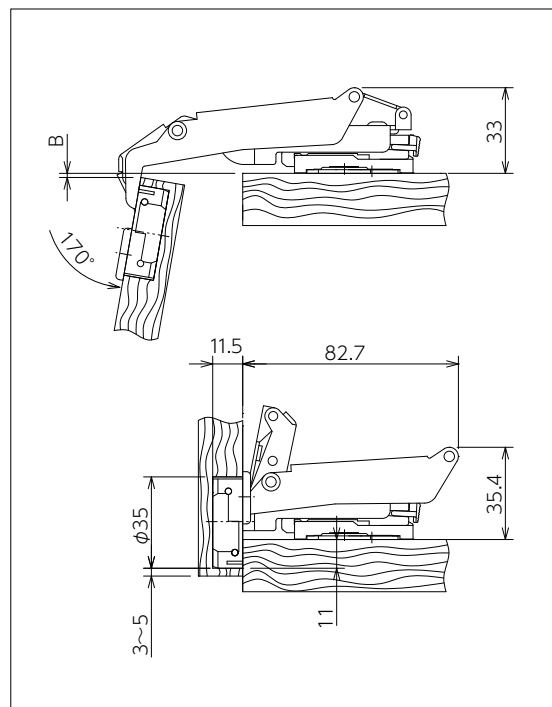

スライドヒンジ


取付け位置

■プレート取付け位置

使用プレート及びプレート取付け位置は
100頁をご参照下さい。

※WOS-32-0プレートは使用できません。

■カップ取付け位置

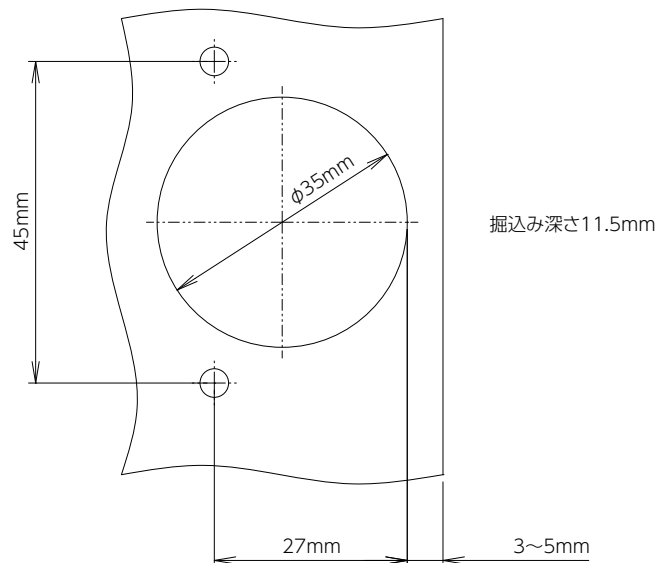

目地代

■扉吊元の目地代

扉厚 \ 掘込	3	4	5
16	0.1	0.1	0.1
17	0.1	0.1	0.1
18	0.3	0.1	0.1
19	0.6	0.3	0.2
20	0.6	0.8	0.5

■扉先端の目地代

扉の幅	扉先端の目地代
300mm以上	1mm

*扉の厚みには関係ありません。