


折戸用ヒンジ

特徴

- キャッチ機構が内蔵されています。
- スプリングの作動で開閉時の扉の前後の振れやガタが少なくなります。
- 一時停止機能付の場合、扉が全開する約35度手前で一時停止機能が働きますので、扉移動の手助けをします。

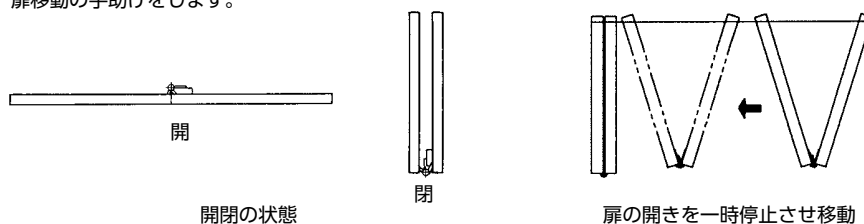

ND-380

材質

本体：鋼板

仕上


本体：有色クロメートめっき

梱包仕様

内箱：30個
外箱：300個

特徴

- 裏面付けタイプの丁番です。

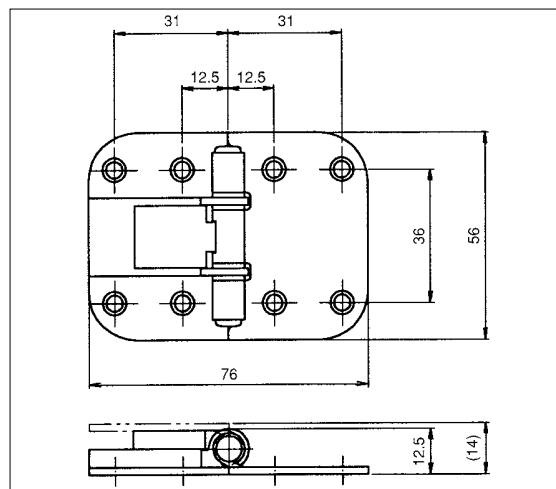

NWS-480

材質

本体：鋼板

仕上


本体：有色クロメートめっき

梱包仕様

内箱：30個
外箱：300個

特徴

- 扉の一時停止機能がついています。
- 裏面付けタイプの丁番です。

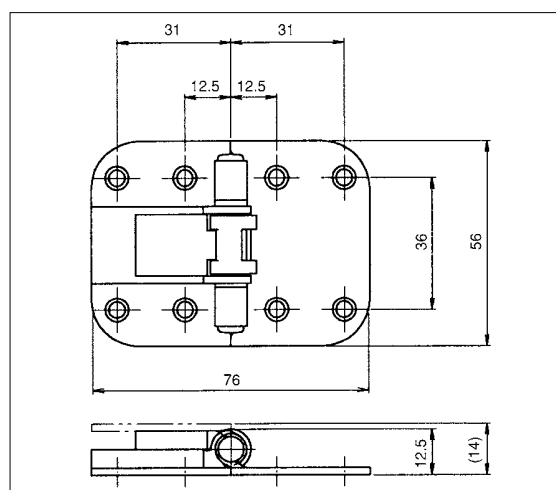

H-W390

材質

本体：鋼板

仕上

本体：エポキシ樹脂静電粉体塗装
ブラック色

梱包仕様

内箱：30個
外箱：300個

特徴

- 扉の一時停止機能がついています。
 - 木口面掘込みタイプの丁番です。
- 扉の隙間が少ない為、指をはさむ危険性が少なくなっています。

